


Esta guía rápida describe la configuración estándar. Para opciones avanzadas o dificultades con la instalación, consulta el instructivo en línea o comunícate a nuestro Centro de Atención a Clientes.


- 1** Conecta el repetidor a un contacto eléctrico.



- 2** Desde tu tablet, celular o computadora conéctate a la red Wi-Fi llamada **COM-818**.

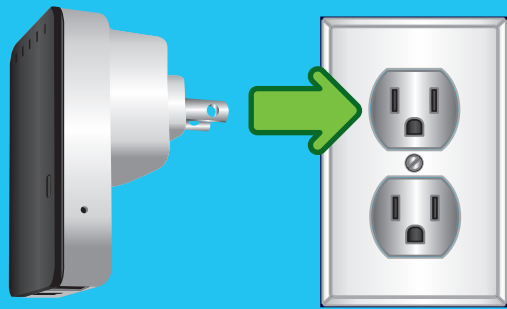

- 3** Abre el navegador Web. Escribe **192.168.10.253** en la barra de direcciones y presiona Enter. Inicia sesión con el usuario **admin** y la contraseña **admin**.

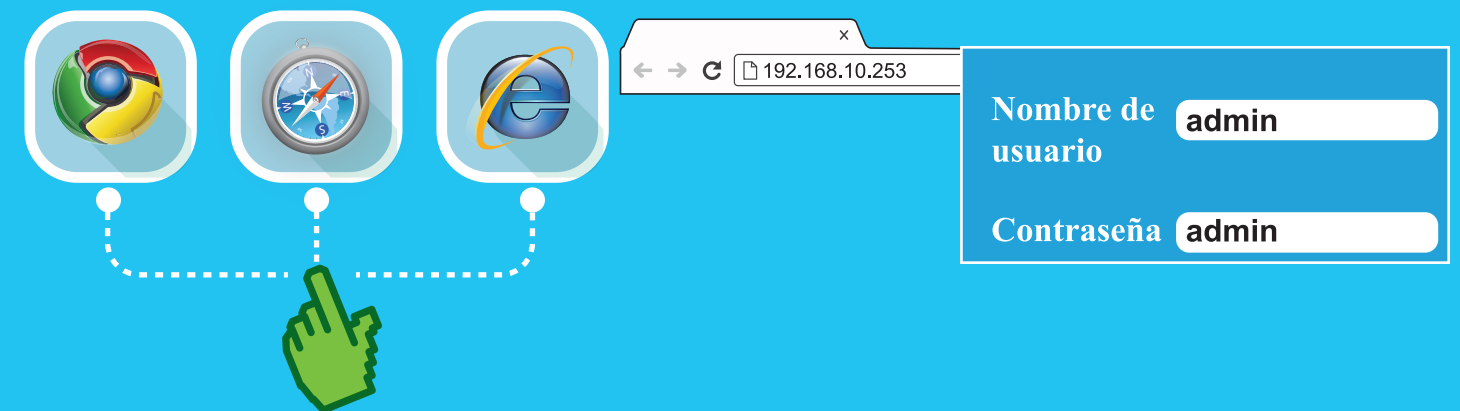

- 4** Da clic en **Repetidor**.



- 5** En la lista de redes, busca el nombre de la red original que quieres ampliar y da clic en **Seleccionar**.

Asistente -- Modo repetidor

Refrescar

SSID	Mac	Canal	Encriptar	Señal	Seleccionar
Instructivos2G	08:10:77:78:ca:b2	1	WPA-PSK/WPA2-PSK	100%	Seleccionar
Movil	f0:7f:06:0e:b7:74	6	NO	100%	Seleccionar
Datos	f0:7f:06:0e:b7:71	6	WPA2-PSK	100%	Seleccionar
Invitados	f0:7f:06:0e:b7:73	6	NO	100%	Seleccionar
VIP	f0:7f:06:0e:b7:76	6	WPA2-PSK	100%	Seleccionar
Movil	1c:6a:7a:b2:64:14	11	NO	95%	Seleccionar
kiketon	ccc3:ea:f7:bac:d0	12	WPA2-PSK	95%	Seleccionar
Invitados	1c:6a:7a:b2:64:13	11	NO	95%	Seleccionar
Datos	1c:6a:7a:b2:64:11	11	WPA2-PSK	95%	Seleccionar
VIP	1c:6a:7a:b2:64:16	11	WPA2-PSK	95%	Seleccionar

Guardar y reiniciar

Nota: Para óptimo funcionamiento la red original debe tener al menos 70% de señal, de lo contrario acerca más el repetidor a tu módem.

- 6** En el apartado **Clave** ingresa la contraseña de la red original y da clic en **Guardar y reiniciar**.

Asistente -- Modo repetidor

Refrescar

Conectar a: Instructivos2G

SSID: COM-818

Clave: ☐ Desenmascarar

Guardar y reiniciar

Si el proceso es exitoso el repetidor se reiniciará. Espera un par de minutos.

- 7** Busca de nuevo la red Wi-Fi **COM-818** y conéctate a ella con la misma contraseña de la red original.



Si necesitas comenzar el proceso de nuevo, presiona el botón **RESET** durante 10 segundos.

